


AUTOMÁTICO





ROSCA





TRIPLA TRAVA

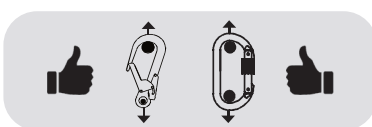


DIRECIONAL

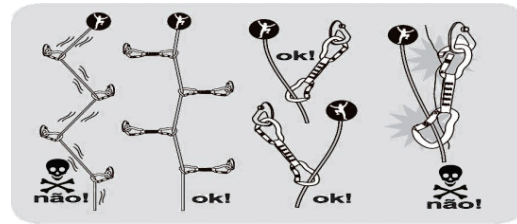

MALHA RÁPIDA

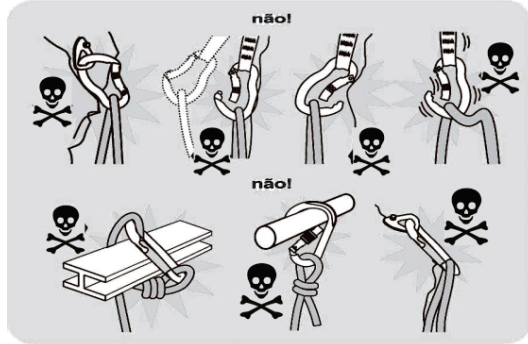

não!

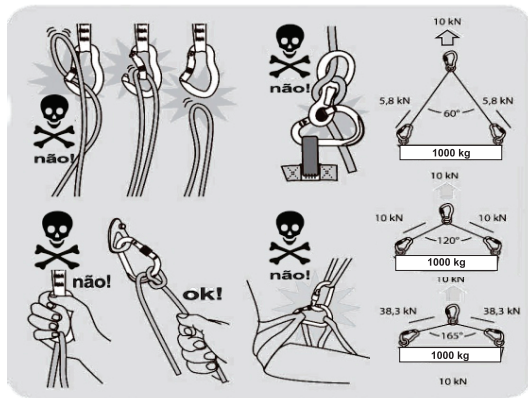

não!

não!

não!

não!

ok!

não!

de planejamento de sua segurança. Caso não esteja disposto a assumir os riscos deste tipo de atividade, bem como realizar todos os procedimentos de segurança recomendados, não deve usar este produto. A resistência deste produto, contida neste manual, está de acordo com a norma EN.

FORMAS DE USO

Não pressionar o gatilho do conector contra uma estrutura rígida qualquer; Não manter a corda correndo sobre o gatilho do conector, seja simples ou dupla; Não utilize como alavanca ou mantenha o conector em situação de alavanca durante uma tração - PERIGO DE RUPTURA; Não utilize o conector em situação em que a tração seja feita em seu sentido transversal - sobre o eixo menor ou gatilho; Nunca utilizar o conector com sua trava aberta, confirme sempre o fechamento após sua instalação; Verificar ilustrações contidas neste manual.

QUEDAS

Independente do material que compõe o produto, o mesmo pode se danificar em caso de quedas. Para saber se o material deve ou não continuar sendo usado com segurança, o produto deve ser examinado por uma pessoa competente, dando sua resposta positiva ou negativa para o uso por meio de atestado escrito. Se o produto apresentar desgaste, defeito ou se ainda houver uma dúvida quanto sua segurança, substitua o equipamento.

INSPEÇÕES

Antes de usar estes materiais, faça inspeções de segurança para ter certeza se os materiais não estão desgastados, cansados, contaminados ou apresentando algum sinal de fissura. Se apresentar alguns desses danos, o produto deve ser retirado de uso imediatamente e substituído. A vida do usuário depende dele.

LIMPEZA

Para limpar este produto, basta enxaguar em água fria. Se a sujeira persistir, lave em água morna com temperatura máxima de 40°C, com o auxílio de um sabão neutro. Após o enxague, deixar para secar em local seco e com temperatura ambiente, longe da aplicação direta do sol. Evite contato com produtos químicos, água salgada e ambientes agressivos que possam afetar a eficácia do produto.

LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação é indicada para ser feita após a limpeza do produto, com o auxílio de um lubrificante de silicone, aplicado no sistema de trava do material. Se o material é utilizado para atividades em ambientes agressivos ao material, o indicado é que o produto seja lavado e lubrificado após o término de cada uso.

Formulário de dados do produto: Modelo, N.º de Série, Ano de Fabricação, Data da Compra, Data do 1º Uso, Usuário, Comentários.

Tabela de inspeção a cada 12 meses com colunas para Data, OK, Nome / Assinatura e Data: Próxima Inspeção.



www.sideup.com.br contato@sideup.com.br

IMPORTADO POR CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.425.109/0001-69 Made In India



CONNECTORES



ATENÇÃO! LEIA O MANUAL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

sentidos, bem como forças em alavanca devem ser evitados, pois existe o risco de ruptura, 4º Verifique sempre a posição correta dos aparelhos ligados ao conector antes de sua utilização, evitando assim que os outros aparelhos destruam acidentalmente o conector. 5º Não pressionar o gatilho do conector contra uma estrutura rígida qualquer. 6º Não manter a corda correndo sobre o gatilho do conector, seja simples ou dupla. 7º Levantar sempre em conta o comprimento do conector quando usado em conjunto com talabarte e dispositivos de proteção contra quedas, pois a soma desta medida influencia na altura da queda.

INSTRUÇÃO DE INSPEÇÃO

Verifique a trava do gatilho e também o fechamento automático do gatilho. As travas não devem ficar frouxas ou fechadas com auxílio externo, forçando seu travamento. Alguns ambientes podem conter elementos que façam com que a trava não funcione do modo correto, como a areia, barro, tinta, gelo entre outros, por esta razão recomenda-se que após o uso dos mosquetões, uma análise seja feita, juntamente com a limpeza e lubrificação do material. As mesmas considerações devem ser usadas se o material for usado em ambientes marítimos. Se as travas apresentarem mau funcionamento, mesmo após limpeza e lubrificação, ou apresente os seguintes problemas: Corrosão profunda, folga ou saída do rebite do gatilho, posicionamento incorreto do gatilho no corpo do conector, folga do gatilho ou estar fora do seu eixo de rotação, desgastes e/ou rachaduras que causem do equipamento e de sua resistência ou presença de rachaduras especialmente no eixo do gatilho devem ser retirados de serviço imediatamente. Se houver dúvida quanto à saúde do material após quedas ou após sofrer alguma pressão inadequada, NÃO CONTINUE A USAR O MATERIAL.

GARANTIA - 12 MESES

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia: desgaste normal, modificações ou retoques, mau armazenamento, falta de manutenção e limpeza, utilizações para as quais este produto não está destinado, oxidação por salinidade, transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado.

Mosquetão fabricado em aço no formato D com carga de ruptura de 40kN com trava tripla automática e abertura de 22mm CE EN NBR.

Consulte as versões mais atualizadas dos nossos manuais no site www.sideup.com.br